shindaiwa

新製品

電動高圧洗浄機 JM630TCV

土木・建築現場に最適！三相200V（モーター3.7kw）電動高圧洗浄機

■仕様表

	モデル		JM630TCV	
モーター	メーカー	−	日立	
	名称	−	TFO-KU（全閉タイプ）	
	入力電源	V	三相200	
	出力	kW	3.7	
	周波数	Hz	50	60
	電流	A	15	14
ポンプ	名称	−	MW3HP60B	
	形式	−	3連プランジャーポンプ	
	吐出圧力	MPa{kgf/cm²}	5.9 {60}	
	吐出量	L/min	25	30
	潤滑油の種類/容量	L	ガソリンエンジン用（SC級以上）/0.53	
	吸込液の種類/温度	−	清水/常温	
外形寸法(L×W×H)		mm	1030×620×660	
本体乾燥質量		kg	100	
機能・装備	自動運転		圧力スイッチ(アンローダバルブ連動)	
	渇水センサー		有	
	メーター		圧力計	
	調圧		アンローダバルブ	
	エア抜き		自動エア抜きバルブ	
	給水タンク/材質		85L ボールタップ付/ステンレス	
	吐水ホース接続		ワンタッチカプラ	
	噴射ガン接続		ワンタッチカプラ	
	吊り上げ		一点吊り	
	移動用車輪		Φ180mm（ブレーキ付）	
付属品	吸水ストレーナ		円盤形（メッシュ#30） 円筒形サイクロン式（メッシュ#100）	

■各部寸法

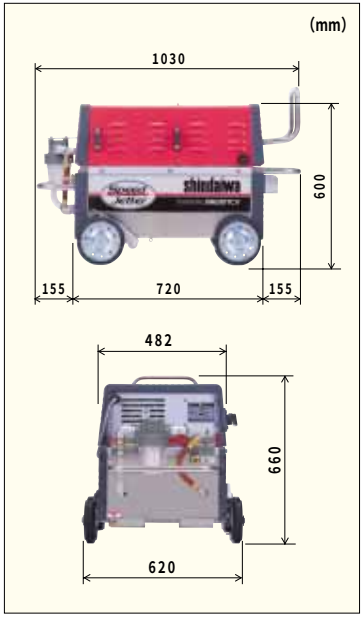

アクセサリー（別売品）

●吸水ホース 3/4 "×3m
商品コード:
52949−11550

●余水ホース 1/2 "×3m
商品コード:
52949−11580

●ホースリール（本機取付タイプ）
専用のホールリールは点検・運搬の際は簡単に取り外しができます。
商品コード:JHR-JM630T

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合せは最寄りの弊社営業所まで

札 幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙 台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡 山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛 岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東 京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千 葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多 摩☎042-620-5590 FAX042-620-5922
横 浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静 岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土 浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前 橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長 野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新 潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
浜 松☎053-465-1140 FAX053-465-1141
津 ☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐 阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金 沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大 阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京 都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫 路☎079-233-6838 FAX079-231-4662
広 島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防 府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡 山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高 松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松 山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福 岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫 早☎0957-49-8857 FAX0957-28-9226
小 倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大 分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊 本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮 崎☎0985-62-3612 FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社 証券コード 6320 ISO 9001 認証取得
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表) FAX:082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 PRINTED WITH SOY INK

カタログコードKJM002-00 100708Ⓖ

Speed Jetter スピードジェッター

吐出圧力 5.9 MPa (60 kgf/cm²)
吐出量 25/30 L/min (50/60Hz)

耐久性・メンテナンス性に優れた
電動 高圧洗浄機
高所揚水兼用 **JM630TCV**

三相 200V 3.7kW
給水タンク 85L
質量 100kg

〔用途〕■建設現場でのトラックや土木建設機械の洗浄
■型枠や管の洗浄
■ビル・家屋などの解体時の粉塵飛散防止の散水



目詰りしにくい サイクロン式ストレーナ
吸水時の水流旋回で
ゴミを遠心分離!

快適作業
●汚れが一目でわかる
●ゴミの付着が少ない

錆や傷に強いステンレス製給水タンク装備

■吐水ホース、噴射ガンのセットモデル
(❶❷は下の4つのタイプからお選びください。)

品名＼商品コード	J-ACC 310LA	J-ACC 320LA	J-ACC 410LA	J-ACC 420LA
❶本機吐水口用カプラー	3/8" ソケット	3/8" ソケット	1/2" ソケット	1/2" ソケット
❷吐水ホース(カプラー付)	3/8" 10m	3/8" 20m	1/2" 10m	1/2" 20m
❸噴射ガン(カプラー付)	バリアブルノズル(RL30-200V) ノズルチップ(1/8MCP198)			

噴射パターン自在調整の洗浄ガン
フロントハンドルの角度(前後)を変えることで直射から円錐噴射まで調整可能です。フロントハンドルをひねるタイプに比べ楽に操作できます。

●モデル

JM630TCV-310A 〔J-ACC310LA付〕	(3/8"×10m・噴射ガン(RL30-200V))
JM630TCV-320A 〔J-ACC320LA付〕	(3/8"×20m・噴射ガン(RL30-200V))
JM630TCV-410A 〔J-ACC410LA付〕	(1/2"×10m・噴射ガン(RL30-200V))
JM630TCV-420A 〔J-ACC420LA付〕	(1/2"×20m・噴射ガン(RL30-200V))

楽々操作

●簡単な外部吸水接続
本体正面の配管を外部吸水に変えるだけで簡単に接続できます。

■外部吸水接続図



●ワンタッチカプラー
吐水ホースの接続(本機および洗浄ガン)も工具レス。(抜け防止機構付)



●移動しやすいφ180mm大型キャスター(ブレーキ付)

楽々メンテナンス

ボディ上半分が開き、ポンプ等のメンテナンスも楽に行えます。また、下半分の給水タンクと分離できます。

自動渇水停止装置付

ポンプ空運転防止のため、自動渇水停止装置を装備しています。
内部タンク及び外部タンク(外部吸水時)に水がなくなるとポンプは自動停止します。

その他装備・機能

●自動運転切替付
●段積み可能(2段まで)
●吊り上げフック付
●コーナーガード付
●ストレーナガード付

●車輪止め付

●手押しハンドル兼用ホースハンガー付